

PREMIATA

SCATOLA-1025

MADE IN CHINA
HECHO EN CHINA



Especificaciones electricas

Voltaje: 115v - 60hz

Consumo: 36W


Por favor lea cuidadosamente este manual antes de hacer uso de su equipo.

 Conserve este manual para futuras referencias.

www.premiatapro.com

PREMIATA

Voltaje: AC100V-240V, 50/60Hz
 Consumo: 180W
 Fuente de iluminación: 25* 10W, RGB 3 en 1 LEDs
 Vida útil: 50 – 100 mil hrs.
 Ángulo del Haz: 25°
 Modos: DMX512, Automático, Maestro / Esclavo
 Canales: 8/80
 Temperatura: -20°C - 40°C

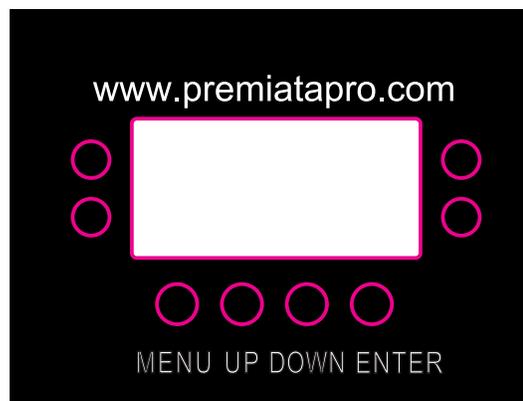

Instrucciones: Presione “MENU” para cambiar entre 8 diferentes funciones de efectos. Los primeros dos digitos representan la función actual (Ver tabla de funciones). Los últimos dos digitos representan el código o parámetro de velocidad de la función. Presiona “UP” o “DOWN” para modificar los valores. Presiona “ENTER” para confirmar los cambios realizados.

Función de visualización CRT LED (Presiona “ENTER” para confirmar la función)

No	Show	Function
1	A001	8 channel address, (001—512) B、 C Key to add and subtract address code values
2	H001	80 channel address, (001—512) B、 C Key to add and subtract address code values
3	CC00	7 color jump to change (01—99) B、 C Key change jump speed
4	CP00	7 color jump to change, (01—99) B、 C Key remind gradient speed
5	DE00	7 color jump to change, (01—99) B、 C Key remind pulse variable speed
6	FF00	Run change, (01—99) B、 C Key remind running speed
7	BEB1	7 color acoustic running change __1
8	BEB2	7 color acoustic running change __2
9	ID00	Only when the D key press the confirm button, B, C key to modify the DMX512 ID value. Every time when start ID, ID value will display when the phone is switched on for 5 seconds
10	FROM	Slave

PREMIATA

DMX512 8 Canales

No	Function	Description
Channel 1	Tuned light	R、 G、 B Tuned light, The linear dimming, from dark to bright
Channel 2	Dimmer	R、 G、 B Dimmer, From slow to fast
Channel 3	Function choose	0--20: DMX 7 channel control; 21--70: Jump; 71--120: gradient; 121--170: pulse; 171--220: running; 221--240: sound 1; 241--255: sound 2
Channel 4	Function speed	Function speed, From slow to fast
Channel 5	R dimmer	R dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 6	G dimmer	G dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 7	B dimmer	B dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 8	DMX512 ID	ID 1 5--9 ID 2 10--14 ID 3 15--19 ID 4 20--24 ID 51 255 The function under the same address code, of single control as much as 50 sets of lamps and lanterns

DMX512 80 Canales

No	Function	Description
Channel 1	Tuned light	R、 G、 B Tuned light, The linear dimming, from dark to bright
Channel 2	Dimmer	R、 G、 B Dimmer, From slow to fast
Channel 3	Function choose	0--20: DMX 7 channel control; 21--70: Jump; 71--120: gradient; 121--170: pulse; 171--220: running; 221--240: sound 1; 241--255: sound 2
Channel 4	Function speed	Function speed, From slow to fast
Channel 5	R1 dimmer	R1 dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 6	G1 dimmer	G1 dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 7	B1 dimmer	B1 dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 8	R2 dimmer	R2 dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 9	G2 dimmer	G2 dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 10	B2 dimmer	B2 dimmer, The linear dimming, from dark to bright
Channel 11	R3 dimmer	R3 dimmer, The linear dimming, from dark to bright
.....
Channel 80	DMX512 ID	ID 1 5--9 ID 2 10--14 ID 3 15--19 ID 4 20--24 ID 51 255 The function under the same address code, of single control as much as 50 sets of lamps and lanterns

POLIZA DE GARANTIA

Nombre:

Domicilio:

Producto:

Fecha de compra:

El producto que usted ha adquirido, cuenta con una garantía de 3 meses por defectos de fabricación, a partir de la fecha de adquisición otorgada por: - _____

CONDICIONES

1.- Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente con la factura o comprobante de compra, junto con el producto defectuoso y su póliza de garantía debidamente llenada. La empresa se reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía gratuito si no se presentan los documentos indicados.

2.- La empresa se compromete a reparar el producto o cambiar las piezas y componentes defectuosos que se llegaran a requerir, sin ningún cargo para el consumidor, incluyendo la mano de obra, siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los riesgos derivados del transporte de su producto desde el lugar de origen hasta el centro de reparación, ni del centro de reparación hasta el lugar de origen.

5.- Esta garantía tiene una vigencia de 3 meses a partir de la fecha de compra

ESTA GARANTIA NO SERA VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no se haya utilizado de acuerdo al instructivo de que se acompaña el producto adquirido.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas.

**CENTRO DE SERVICIO MEXICO
(TODA LA REPUBLICA MEXICANA)
PONIENTE 128 # 645 COL. PARQUE INDUSTRIAL
VALLEJO. DELEGACION AZCAPOTZALCO, MEXICO
D.F. C.P. 02300
TEL: (55) 53684249**

www.premiatapro.com